

令和 8 年災第1003号町道天白線災害復旧工事

太子町大字山田 地内

数量計算書

令和 8 年10月

太子町 地域整備課

計 算 書


[illegible]

数量計算書

名称	ブロック積基礎工
----	----------

計算根拠となる構造図

S=1 : 適尺

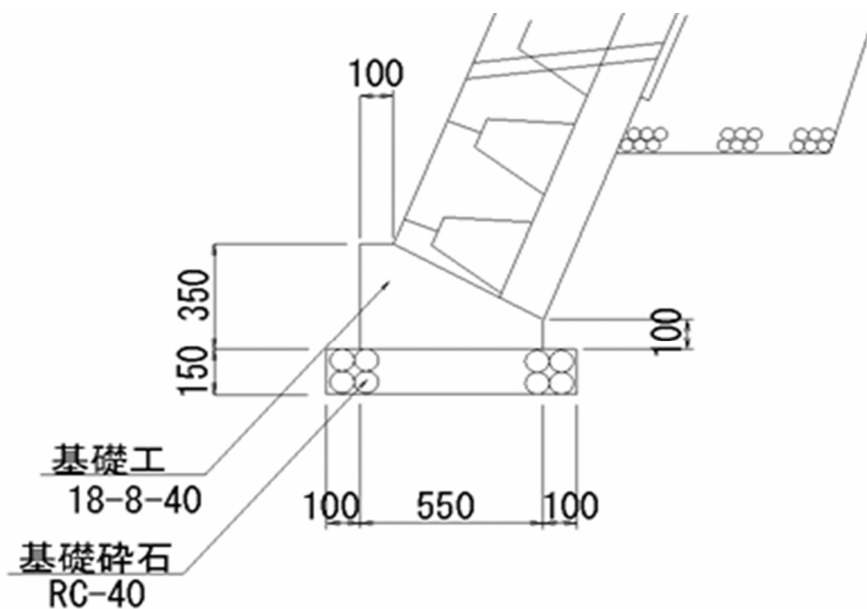
[illegible]

数量計算書

名称 ブロック積工

計算根拠となる構造図

S=1:適尺

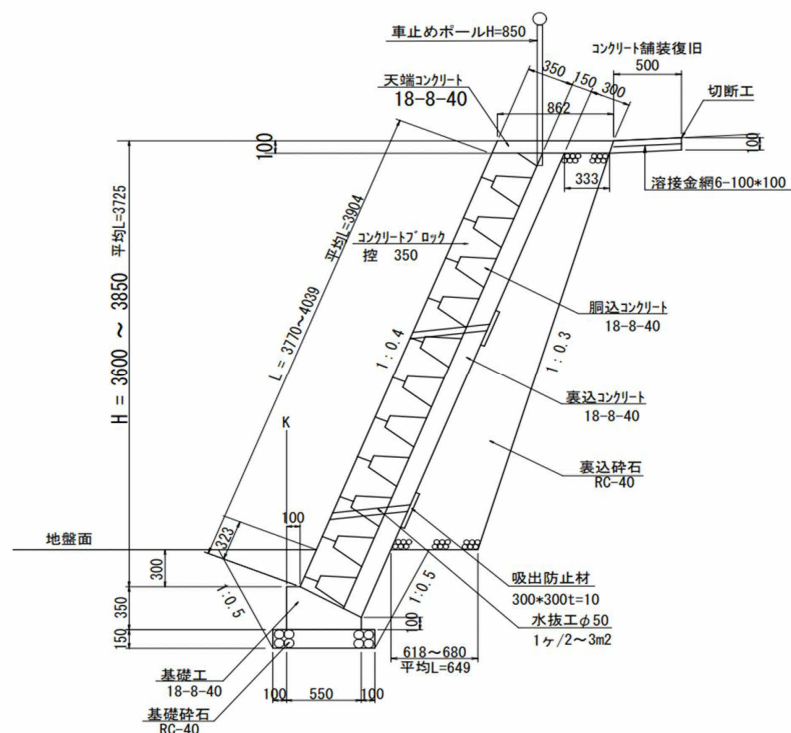


種 目	算 式	単位	数 量
1式 当り			
コンクリートブロック	控長350 図示より	m2	19.13
天端コンクリート	18-8-40 $0.862 \times 0.10 \times 4.90$	m3	0.42
天端コンクリート型枠	$(0.108 + 0.108) \times 4.90$	m2	1.06
裏込コンクリート	18-8-40 $3.904 \times 0.15 \times 4.90$	m3	2.87
胴込コンクリート	18-8-40 19.13×0.22	m3	4.21
裏込砕石	RC-40 $(0.333 + 0.649) \times 1/2 \times 3.325 \times 4.90$	m3	8.00
水抜きパイプ	VU φ50 $(3.904 - 0.323) \times 4.90 / 3 \times 0.529$	m	3.1
流出防止材	0.3*0.3 $0.3 \times 0.3 \times 5.85ヶ$	m2	0.53

数 量 計 算 書

名称 小口止工

計 算 根 拠 と な る 構 造 図

S=1 : 適尺

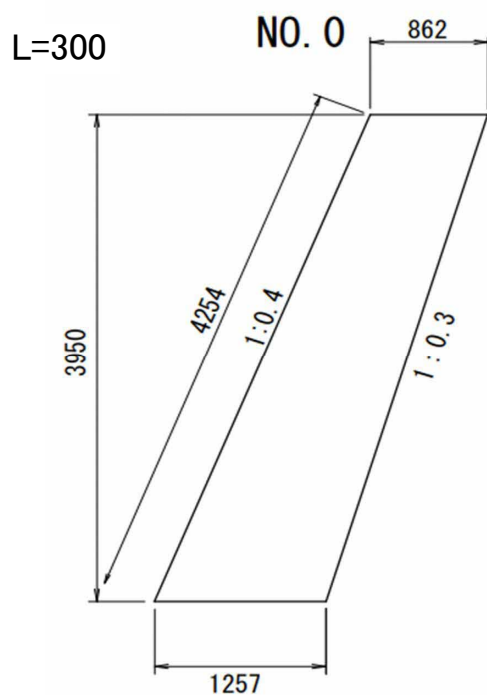

種 目	算 式	単位	数 量
NO. 0			
小口止工			
型枠	$4.254 \times 0.30 + (0.862 + 1.257) \times 1/2 \times 3.95$	m ²	5.46
コンクリート 18-8-40	$(0.862 + 1.257) \times 1/2 \times 3.95 \times 0.30$	m ³	1.26
NO. 2			
小口止工			
型枠	$4.523 \times 0.30 + (0.862 + 1.282) \times 1/2 \times 4.20$	m ²	5.86
コンクリート 18-8-40	$(0.862 + 1.282) \times 1/2 \times 4.20 \times 0.30$	m ³	1.35