令和８年災第1002号普通河川唐川災害復旧工事

太子町大字山田地内

数量計算書

令和　８年11月

太子町地域整備課

数 量 調 書

工　　種	種　　目	形状・寸法	算　　式	単位	数　　量
土　　工	掘　　削		12.2	m3	12
	床　　掘		7.2	m3	7
	埋　　戻	発生土	1.8	m3	2
	盛　　土		2.9	m3	3
処分工	土　　砂		12.2+7.2-1.8-2.9=14.7	m3	15
石積	石積工	自然石控350	図面より	m2	16
	基礎工		図面より	m	5
	小口止工			箇所	2
	高密度				
仮設工	ポリエチレン管	φ500mm		m	9
	土のう設置工		1.3	m2	1
	水替工			日	2
			鉄板1219mm*2438mm		
	敷鉄板		図面より L=50m 50/2.438=20.136　21枚＊2	枚	42
	敷鉄板		513kg＊42枚＝21.5	t	22

計　算　書

測　点	距　離	掘　削			盛　土			摘　要
		断面積	平均断面積	立　積	断面積	平均断面積	立　積	
NO.0	0.00	2.0	—	—	0.4	—	—	
NO.1	3.00	2.2	2.10	6.3	0.5	0.45	1.4	
NO.2	3.00	1.7	1.95	5.9	0.5	0.50	1.5	
計	6.00			12.2			2.9	


計　算　書

測　点	距　離	床　堀			埋　戻			摘　要
		断面積	平均断面積	立　積	断面積	平均断面積	立　積	
NO.0	0.00	1.2			0.3			
NO.1	3.00	1.2	1.20	3.6	0.3	0.30	0.9	
NO.2	3.00	1.2	1.20	3.6	0.3	0.30	0.9	
計	6.00			7.2			1.8	

数 量 計 算 書

名称　　ブロック積基礎工

計 算 根 拠 と な る 構 造 図　　S=1：適尺

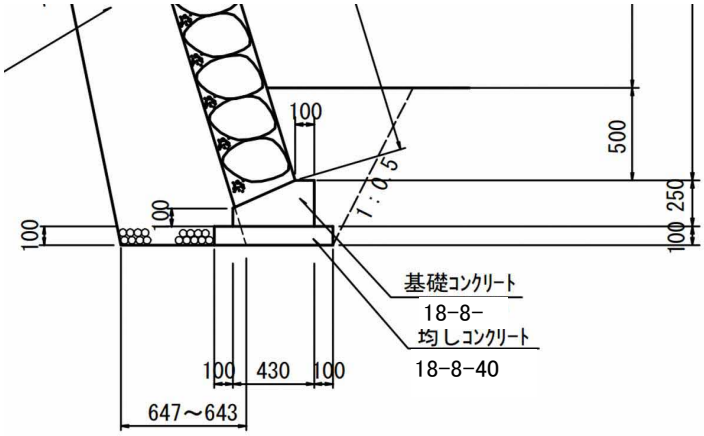


種　　目	算　　式	単位	数　　量
10m当り			
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠	(0.10+0.10)*10.0	m2	2.00
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40　0.63*0.10*10.0	m2	0.63
型　枠	(0.25+0.10)*10.0	m2	3.50
コンクリート	18-8-40　{(0.10+0.43)*1/2*0.15+0.10*0.43}*10.0	m3	0.83

数　量　計　算　書

名称　　ﾌﾞﾛｯｸ積工

計　算　根　拠　と　な　る　構　造　図　　S=1：適尺

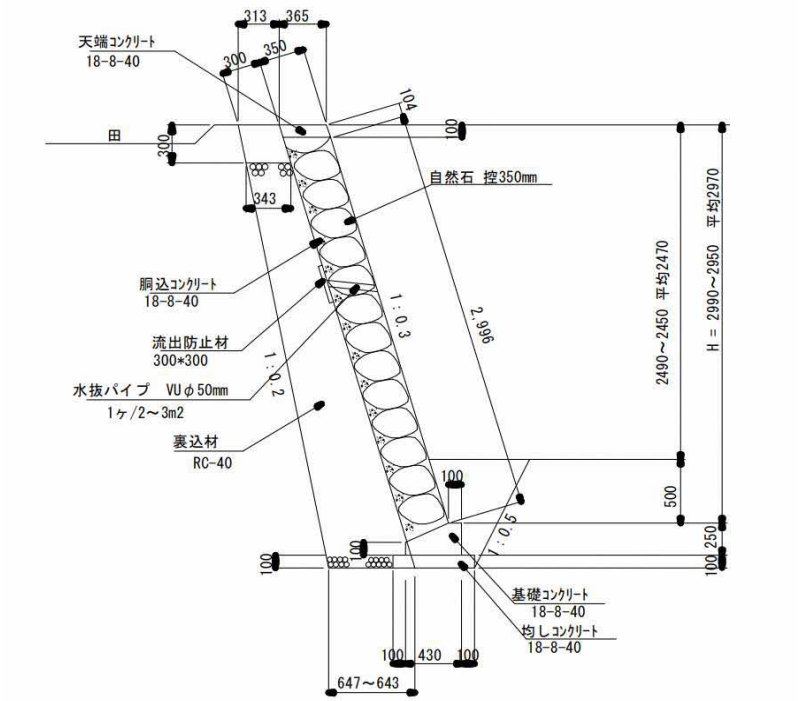


種　　目	算　　式		単位	数　　量
一式当り				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	控長350	2.996*5.40	m2	16.18
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	0.365*0.10*5.40	m3	0.20
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		(0.104+0.104)*5.40	m2	1.12
胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	16.18*0.22	m3	3.56
裏込砕石	RC-40	(0.343+0.643)*1/2*3.02*5.40	m3	8.04
水抜きパイプ	VUφ50	(2.996-0.730)*5.40/3*0.365	m	1.49
流出防止材	0.3*0.3	0.3*0.3*4.08ケ	m2	0.37

数 量 計 算 書

名称　　小口止工

計 算 根 拠 と な る 構 造 図　　S=1：適尺

L=300

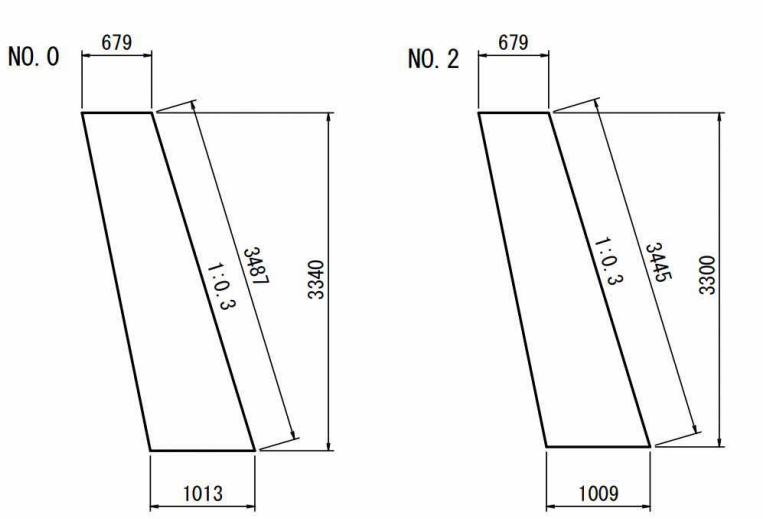

種　　目	算　　式	単位	数　　量
小口止工No0			
型枠	3.487*0.30+(0.679+1.013)*1/2*3.34	m2	3.87
コンクリート 18-8-40	(0.679+1.013)*1/2*3.34*0.30	m3	0.85
小口止工No2			
型枠	3.445*0.30+(0.679+1.009)*1/2*3.30	m2	3.82
コンクリート 18-8-40	(0.679+1.009)*1/2*3.30*0.30	m3	0.84