

数量総括表

工 種	種 別	形状寸法	単位	数 量	備 考
1. 土工					
	掘 削	数量集計表より	m ³	35.8	
	埋 戻し	数量集計表より	m ³	22.6	
	残土処分	数量集計表より	m ³	13.2	
	基面整正	数量集計表より	m ²	9.1	
2. 取壊工					
	舗装版切断	$(0.5+1.5) \times 2 + 1.034$	m	5.0	
	舗装版破碎	$(0.5+1.5) \times 1.034$	m ²	2.1	
3. 舗装工					
	下層路盤	1.034×2.0	m ²	2.1	RC-40
	上層路盤	1.034×2.0	m ²	2.1	RM-25
	表層	1.034×2.0	m ²	2.1	密粒度再生アスコン(13)
4. 処分工					
	残土処分	数量計算表より		13.2	
	アスファルト処分	0.1×2.35	t	0.2	
	舗装版殻運搬	$(0.5+1.5) \times 1.2 \times 0.05$	m ³	0.1	
5. 汚水貯留施設					
	災害用緊急トイレ 3連槽		個	1.0	
	切替枡		個	1.0	
	污水管	$4.17 + 1.0 + 0.925$	m	6.1	φ 150
	污水管		m	1.0	φ 200
	基礎碎石	5.5×1.66	m ²	9.1	
	コンクリート打設	$(5.5 \times 1.66 - 0.64 \times 0.64) \times 0.15 = 1.30$ $0.15 \times 0.94 \times 0.47 \times 2 = 0.13$ $0.15 \times 0.64 \times 0.64 = 0.06$ $5.3 \times 0.12 \times 1.46 - (0.06 \times 0.06 \times 3.14) \times 0.12 \times 12 - (0.41 \times 0.41 \times 3.14) \times 0.12 - (0.23 \times 0.23 \times 3.14) \times 0.12 \times 2 = 0.80$	m ³	2.3	基礎コン 便槽天端コン
	型枠	$0.15 \times 5.5 \times 2$ $0.15 \times 1.66 \times 2$ $0.47 \times 0.94 \times 4$ $0.47 \times 0.64 \times 4$	m ²	5.1	
6. 仮設工					
	交通誘導警備員		人	4.0	


数量集計表

[illegible]

材 料 計 算 書

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

平面

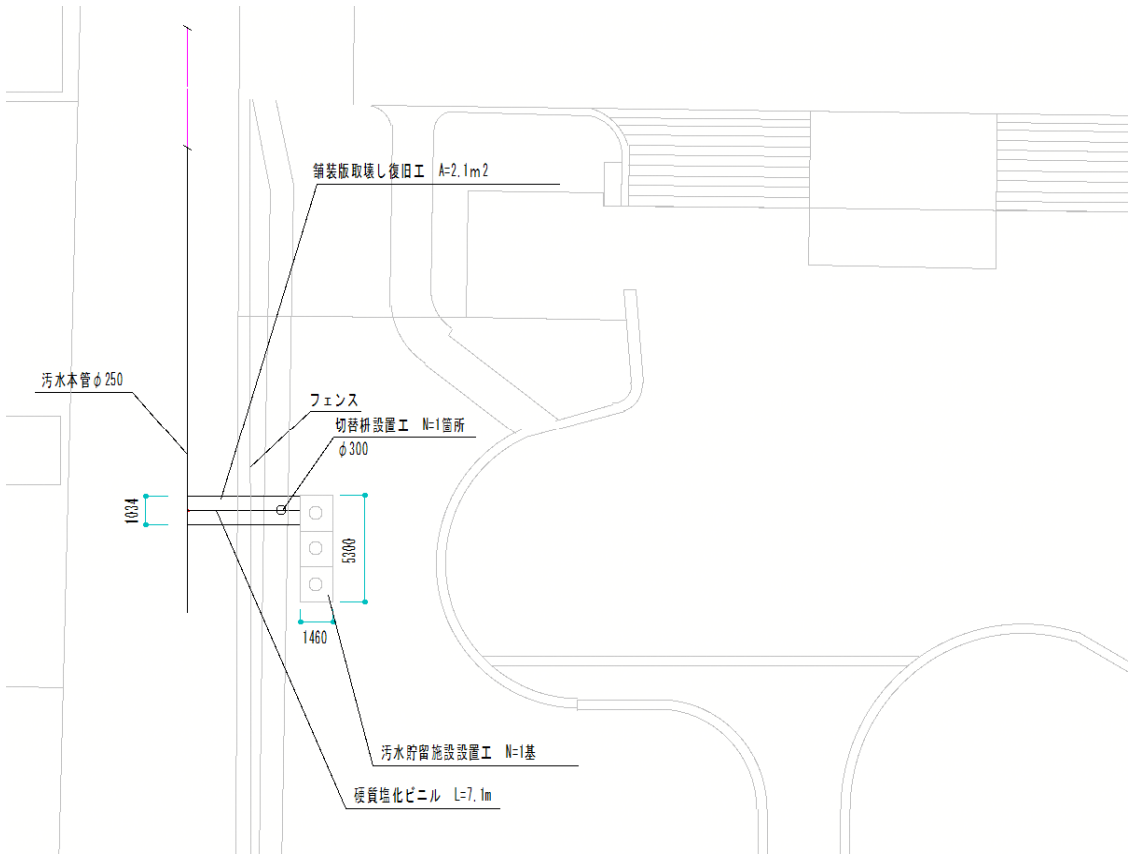

断面

